
BAU

《Bau Dry》シリーズ

- ●遠心脱泥式タイヤ泥落とし装置 BD-Ⅲ型・BD-Ⅲ型
- ●水併用型遠心脱泥式タイヤ泥落とし装置 BD-Ⅲws型

車の駆動力を活かした 遠心力で泥土を素早く振り落とす 省エネタイプの据え置き型




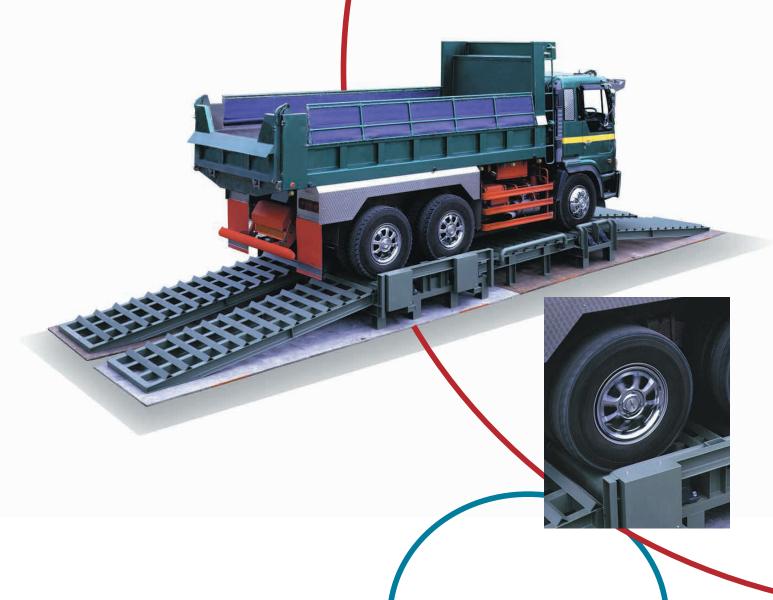

バウ産業株式会社

車の駆動を活かして 遠心力で泥土を振り落とす

《Bau Dry》シリーズ

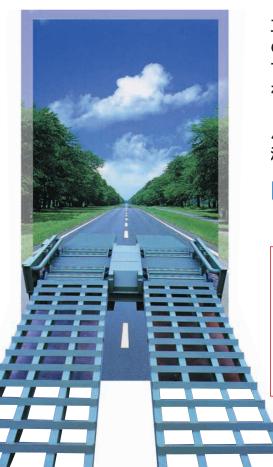

工事現場に泥土はつきもの…とはいっても公共の道路に泥をもち出すのはマナー違反です。現場で活躍するダンプトラックのタイヤについた泥汚れは現場で処理して、公道へ。

《Bau Dry》シリーズは、そんなマナーとルールに確実にお応えする「遠心脱泥式」の乾式タイヤ泥落とし装置です。

「現場の泥や埃は現場で落とす」—— いまや工事関係者の常識です。

《Bau Dry》シリーズは

- ■車自体の後輪自走回転を利用するので、他の動力は必要ありません。
- ■ダブルタイヤの間にくい込んだ泥土も素早く払い 落とします。
- ■簡単な据え置き型ですので、基礎工事も不要、撤去 も移動も簡単です。
- ■水を使わないので、給排水等の手間がかかりません。 (水併用型のBD-Ⅲws型を除く)




Bau Dryシリーズ BD-T型

泥落とし機能をコンパクトなサイズにまとめた《BD-Ⅱ型》

山間部の現場や狭小地等の工事現場に適した標準タイプです。



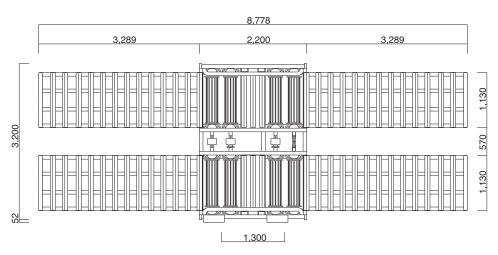


ダンプトラック進行方向



【敷き鉄板について】機械設置場所の地面を極力フラットに整地し、 本機納入までに必ず敷き鉄板を敷設してください。

●敷き鉄板 (22mm×5尺×10尺) 4枚の場合

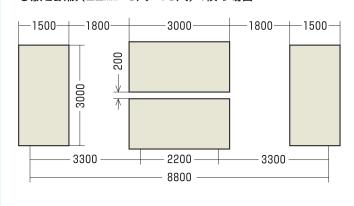

使用方法

- (1) 車の後輪 2軸がロール間にはまるように機上へ乗せます。
- (2) ギヤを入れて $15 \sim 30 \text{ km} / \text{h} ぐらいのスピードで、 泥土が振り落とされるまで回転させます。$
- (3) 泥落とし作業が終われば、ブレーキは踏まず、ギアをニュートラルにしてロールが止まるまで待ちます。
- (4) ロールが停止したら、車を50 cmほど後退させ、改めて前進で発進しロール上を惰性で通過させ、機上から退出します。


現場でご用意いただくもの


●敷き鉄板 (22mm×5尺×10尺×4枚) をご用意ください。

Bau DryシリーズBD-III 担

遠心力で前・後輪を同時に脱泥処理する《BD-Ⅲ型》

効率よく泥土を振り落とし、安定した処理を可能にする全輪タイプです。

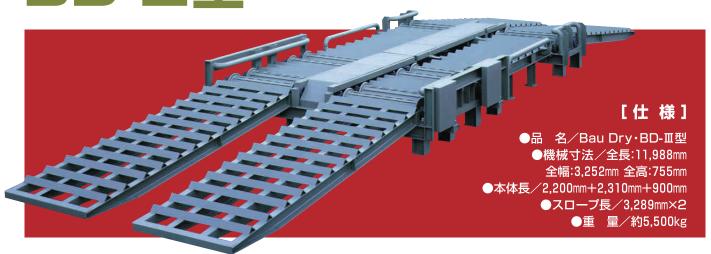

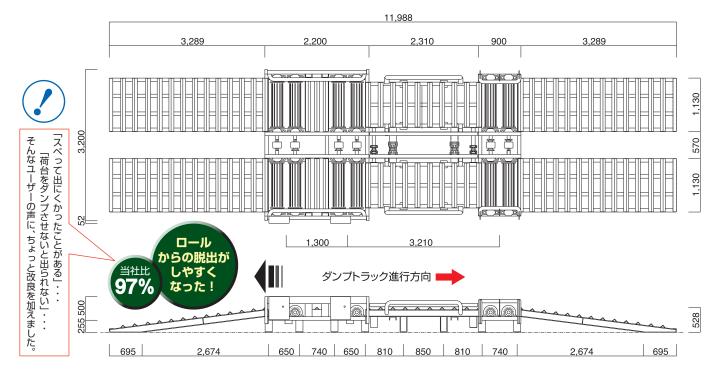


【敷き鉄板について】機械設置場所の地面を極力フラットに整地し、 本機納入までに必ず敷き鉄板を敷設してください。 ●敷き鉄板 (22mm×5尺×10尺) 6枚の場合 <u></u> 1500 − 2000 -3000 — - 3000 - 3000 -2300 ---- 900 3300 3300--2200 -12000 ●敷き鉄板(22mm×5尺×20尺)4枚の場合 12000 6000 6000 200 3200 3300 −2200 − - 2300 -+900+- 3300


使用方法


- (1) 車の後輪 2軸がロール間にはまるように機上へ乗せます。
- (2) ギヤを入れて 15 ~ 30 km /h ぐらいのスピードで、 泥土が振り落とされるまで回転させます。
- (3) 泥落とし作業が終われば、ブレーキは踏まず、ギアをニュートラルにしてロールが止まるまで待ちます。
- (4) ロールが停止したら、車を50 cmほど後退させ、改めて前進で発進しロール上を惰性で通過させ、機上から退出します。

- 現場でご用意いただくもの

●敷き鉄板 (22mm×5尺×10尺×6枚または 22mm×5尺 ×20尺×4枚) をご用意ください。

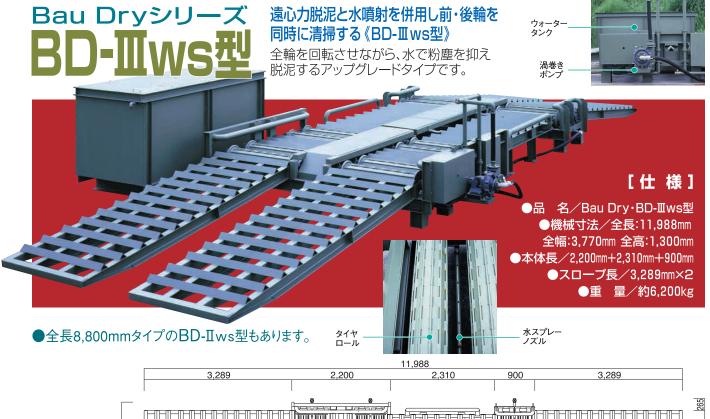

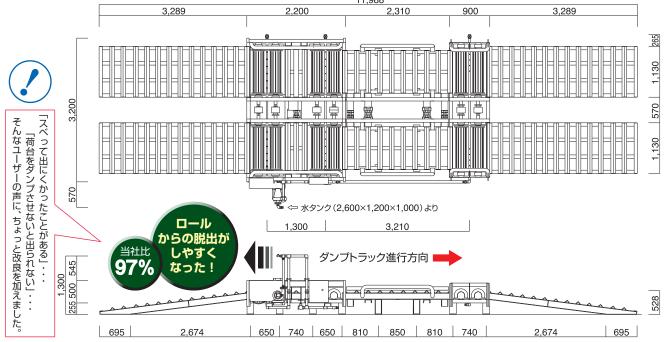

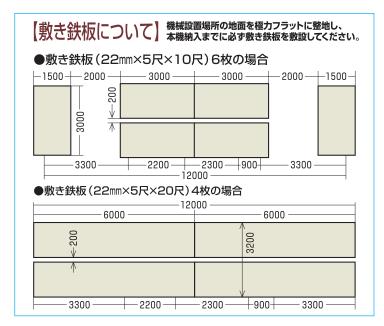

使用方法

- (1) 後輪 2 軸がロール間にはまるように機上へ乗せます。 (2) ギヤを入れて 15 \sim 30 km /h ぐらいのスピードで、
- 泥土が振り落とされるまで回転させます。 (この時、自動的にノズルから水が噴射されます。)
- (3) 泥落とし作業が終わればブレーキは踏まず、ギアを ニュートラルにしてロールが止まるまで待ちます。
- (4) ロールが停止したら、車を50 cmほど後退させ、改め て前進で発進しロール上を惰性で通過させ、機上 から退出します。

現場でご用意いただくもの

- (1) 敷き鉄板 (22mm×5尺×10尺×4枚または22mm×5尺 ×10尺×6枚) をご用意願います。
- (※BD-II ws 型は、22mm×5尺×10尺×4枚) (2) 水道工事をご施工願います。水タンクへの接続は、 19mm 耐熱ホースでお願いします。

で使用上の注意

- 機械設置場所周辺の水はけにご注意下さい。
- 寒冷地の場合、渦巻きポンプが凍結し破損する恐れ があります。ご相談の上ご使用ください。

高圧スプレー水洗浄で、 頑固な泥も素早くウォッシュアップ!



一代 理 店



バウ産業株式会社

本 社 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-1 新大阪東口ステーションビルフ TEL.06(6325)5612代)FAX.06(6325)126

工 場 神戸工場/三郷工場/相模原工場

本カタログに掲載している写真および仕様は、改良などにより、搬入時の商品と若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。